



VaR (klínové a kruhové) řemeny



The Next Step in Belting



VAR ŘEMENY

Volta je průkopníkem a světovým vůdcem ve vývoji a výrobě homogenních termoplastických elastomerových řemenů (TPE). Vyrábíme největší sortiment klínových a kruhových řemenů standardních stejně tak jako na zakázku vyrobených. Tato řada výrobků uspokojuje nej přísnější normy kvality a trvanlivosti a je vyrobena z materiálů nejvyšší kvality dosažené na trhu.

Jaký bude Váš prospěch, když použijete naše VaR řemeny?

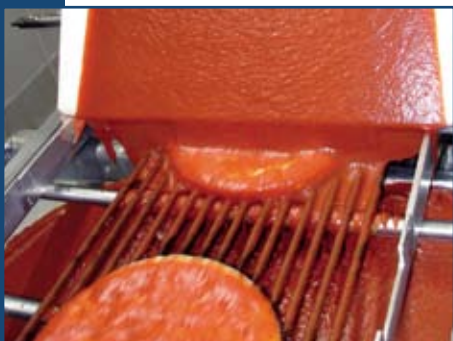
- snadno svařitelné současně vylučující povrchové rozvrstvení.
- vysoce tvrdé a odolné vůči opotřebení, oleji, vodě a průmyslovým chemikáliím.
- dostupné v širokém rozsahu barev a tvrdostí Shore.

Navíc některé výrobky v řadě jsou certifikovány USDA/FDA/3A Dairy pro styk s potravinami. Jsme připraveni vyrábět speciální řemeny podle Vašich specifikací.



Široká paleta VaR výrobků na trhu

Nabízíme Vám široký výběr VaR a speciálních řemenových výrobků na trhu. Naše zásoba sestává ze základních VaR řemenů až ke klínovým řemenům se speciálním horním povlakem, double V, RigdeTop řemenů a speciálních řemenů. Toto jsou pouze některé z našich VaR řemenů. Všechny naše řemeny jsou k dispozici v široké škále rozměrů a barev. Pro speciální řemeny prosím kontaktujte distributora firmy Volta.



Odolnost vůči vodě, oleji a chemikáliím

Dopravní pásy jsou v mnoha průmyslových aplikacích stále vystaveny vodě, olejům nebo chemikáliím. To je dobře známá skutečnost u průmyslových pásů a my máme nejlepší řešení na trhu.

Naše VaR řemeny jsou vyrobeny s použitím vysoce kvalitních materiálů, takže vykazují jedinečnou odolnost vůči hydrolýze, olejům a chemikáliím. Nyní můžete mít řemen, který je extrémně trvanlivý a vysoce odolný vůči tekutým látkám.



Výjimečná provozní životnost

Zničený dopravní pás může zastavit výrobní zařízení, jehož výsledkem jsou nechtěné výrobní ztráty. Tady můžeme pomoci.

Naše výrobky mají velmi dobrou pověst ve spolehlivosti a dlouhé životnosti. Důvod: Používáme vysokou kvalitu materiálů a špičkovou výrobní techniku. Tím Vám zaručujeme, že každý z našich pásů Vám bude poskytovat dlouhou spolehlivou službu nad Vaše očekávání.

VAR ŘEMENY



Certifikace FDA/USDA pro vybrané výrobky

VaR řemeny se používají v potravinářském průmyslu všude, od přepravy výrobku až po balící linky. To je důvod, proč jsme vytvořili systém kvality, který zahrnuje každý stupeň stadia ve výrobě dopravních řemenů. Mimo to mnohé naše VaR řemeny jsou certifikovány předpisy FDA/USDA.

Řemeny Volta nejen splňují nejvyšší normy kvality a spolehlivosti, ale také splňují nej přísnější mezinárodní normy pro přímý styk s potravinami.



Široký okruh vrchních potahů pro speciální aplikace

Mnohé aplikace vyžadují přídatné uchopení, které není možné řešit standardními řemeny. Výsledkem je, že vyrábíme široký okruh výrobků, které mohou být použity pro povlečení klínových řemenů. Takto povlečené klínové řemeny poskytují správnou kombinaci uchopení a tažné síly pro splnění Vašich speciálních požadavků.

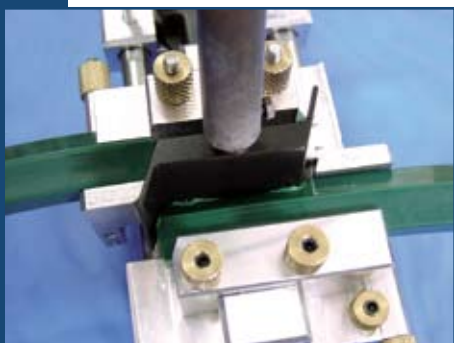
Nejlepší ze všeho je, že naše povlaky řemenů jsou navařeny na klínový řemen a tak vylučují rozvrstvení a potřebu toxických chemikálií používaných při lepení vrchního materiálu na řemen.



Řemeny na zakázku

Ne všechny strojířny používají standardní VaR řemeny. Unikátní tvary a rozměry řemenů mohou být vyžadovány ke splnění požadavků konstruktérů a klientů. Volta je připravená Vám pomoci s extruzí na zakázku. Jedním z takových příkladů je náš TLN řemen pro keramický průmysl.

Využijte výhod našich zkušeností a schopností, když konstruuje nový stroj. Můžeme vyrobit řemen speciálně navržený pro Vaše strojní zařízení.



Snadné svařování

Volta vyrábí celou řadu nástrojů pro svařování a výrobu řemenů. Nástroje jsou k dostání pro svařování homogenních a vyztužených řemenů a také pro svařování povlekaných materiálů pro klínové řemeny.

- Mini kleště R-8
- Kleště F51
- Univerzální svářečka
- Souprava Mini VaR
- Souprava EZ pro svařování přeplátováním

Využijte náš katalog pro více informací nebo kontaktujte dodavatele firmy Volta.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%	
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
NEVYZTUŽENÉ												
RFC		4	76A	-40 ~ 120 °F/ -40 ~ 55 °C	NO	0.65	20	3/4	1	1.65	0.20	0.40
		5 (3/16")					25	1	1.6	2.60	0.30	0.67
		6					30	1 3/16	2.3	4	0.40	0.9
		8 (5/16")					40	1 9/16	4	6.6	0.75	1.65
RLC		2	80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	15	9/16	0.3	0.5	0.06	0.13
		3*					20	3/4	0.6	1.2	0.14	0.31
		4*					30	1 3/16	1	2.6	0.25	0.60
		5*					35	1 3/8	2	3.6	0.4	0.90
RL		6.3*					40	1 9/16	3	5.5	0.6	1.30
		8*					55	2 3/16	4	9	1.0	2.20
		9.5*					65	2 9/16	6	13	1.4	3.10
		12.5*					85	3 3/8	10	22	2.5	5.50
RLB*		15*					100	4	14	32	3.5	7.70
		18					120	4 3/4	20	45	5.1	11.2
RO		5/64(2)					15	9/16	0.3	0.5	0.06	0.13
		1/8(3)					20	3/4	0.6	1.3	0.14	0.31
		5/32(4)					30	1 3/16	11.0	2.3	0.25	0.55
		3/16(5)					34	1 3/16	1.4	3.1	0.40	0.88
		1/4(6.3)					38	1 1/2	2.5	5.5	0.68	1.50
		5/16(8)					48	1 7/8	4.0	8.6	1.06	2.34
		3/8(9.5)					57	2 1/4	5.7	12.4	1.54	3.37
		1/2(12.5)					75	3	10	22.0	2.72	5.99
		9/16(14)					84	3 3/8	13	27.8	3.43	7.58
		5/8(16)					95	4	16	34.5	4.25	9.36
		3/4(19)					115	4 3/4	23	49.5	6.11	13.5
		1(25)					150	6	40	88	10.6	23.5

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%	
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
RPN RPN-NT** RPB** RPB-NT**	 	2	88A/37D	-20 ~ 175 °F/ -30 ~ 80 °C	NO	0.38	19	3/4	0.8	1.9	0.13	0.3
		3*					29	1 1/8	1.9	4.2	0.31	0.7
		4*					38	1 1/2	3.4	7.5	0.54	1.2
		5*					48	1 7/8	5.3	11.7	0.85	1.9
		6*					57	2 1/4	7.6	16.8	1.22	2.7
		7					67	2 5/8	10	22.9	1.67	3.7
		8*					76	3	14	29.9	2.18	4.8
		9					86	3 3/8	17	37.9	2.75	6.1
		10*					95	3 3/4	21	46.7	3.40	7.5
		12*					114	4 1/2	31	67.3	4.90	11
		15					143	5 5/8	48	105	7.65	17
		18					171	6 3/4	69	152	11.0	24
		20					190	7 1/2	85	186	13.6	30
RM		2	90A/40D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.45	20	3/4	1	2	0.26	0.57
		3					30	1 1/8	2	5	0.60	1.3
		4					40	1 1/2	4	9	1.00	2.3
		5					50	2	7	14	1.60	3.5
		6.3					60	2 1/2	10	24	2.60	5.7
		8					80	3 1/8	17	38	4.20	9.3
		9.5					95	3 3/4	23	52	5.90	13.0
		12.5					125	5	41	89	10.10	22.3
		15					150	6	58	127	14.60	32.2
		18					180	7	84	183	21.00	46.3
		20					200	7 3/4	106	233	25.90	57
RH		2	100A /55D	-5 ~ 170 °F/ -20 ~ 75 °C	FDA/ USDA	0.28	40	1 1/2	1.6	3.5	0.6	1.3
		3					60	2 3/8	3.8	8.4	1.4	3.1
		4					80	3 1/4	6.7	14.7	2.5	5.5
		5					100	4	11	24	3.9	8.6
		6.3					125	5	16	35	6.2	13.6
		8					160	6 1/4	27	59	10	22
		9.5					190	7 1/2	38	84	14	31
		12.5					250	10	65	143	16	35
		15					300	12	94	207	23	51
		18					360	14 1/8	135	297	34	75

* Výrobky modré řady jsou dostupné pouze v určitých rozměrech.

** NT = hladké bez textury.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%	
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
DUTÉ												
RFC-HL		6.3	76A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	NO	0.65	45	1¾	2.1	4.62	0.49	1.07
		8					55	2¼	3	6.60	0.70	1.54
		9.5					65	2⅝	3.9	8.58	0.92	2.02
		12.5					85	3⅜	6.0	13.2	1.4	3.08
		15					100	4	10.2	22.4	2.4	5.28
RO-HL		6.3	83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	55	2¼	2.12	4.66	0.63	1.38
		8					65	2⅝	3.0	6.60	0.9	1.98
		9.5					75	3	23.9	8.58	1.18	2.59
		12.5					100	4	5.96	13.11	1.8	3.96
		15					120	4¾	10.5	23.10	3.2	7.04
RPN-HL		6.3	88A	-80 ~ 175 °F/ -30 ~ 80 °C	NO	0.5	60	2⅜	7.4	16.3	1.15	2.53
		8					75	3	10.5	23.1	1.63	3.58
		9.5					85	3⅜	13.6	29.9	2.11	4.64
		12.5					115	4½	20.9	46.0	3.25	7.15
		15					150	6	33.2	72.0	5.10	11.1
		20					220	8¾	65	140	10.2	22.4
VYZTUŽENÉ**												
RLW			80A	-40 ~ 130 °F / -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55					Tahová síla při 0.5%	
		12.5					90	3½	19	42	18	40
		18					125	5	39	86	38	59
ROS		⅝ ₁₆ (8)	53A	40 ~ 130 °F / -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	54	2⅛	8.2	18	7.7	17
		⅜ (9.5)					64	2½	11.8	26	25	25
		½ (12.5)					86	3⅜	21.0	45	19	42
		⅞ ₁₆ (14)					95	3¾	26.0	57	20.9	46
		⅝ (16)					108	4¼	32.7	72	22.7	50
		¾ (19)					127	5	47.7	105	22	55
RPS RPBS*	 	6*	88A/37D	-20 ~ 175 °F / -30 ~ 80 °C	NO	0.40	60	2½	18	40	16	35
		7					70	2¾	20	44	18	40
		8*					80	3⅞	28	62	19	42
		9					90	3½	33	73	21	46
		10*					100	4	42	93	22	49
		12*					120	4¾	60	132	26	57
		15					150	6	98	216	27	58
		18					180	7	140	309	37	82

* Výrobky modré řady jsou dostupné pouze v určitých rozměrech.

** Spojování vyztužených VaR řemenu s nástrojem Easy Overlap umožňuje řemenům pracovat s vyšším zatížením než udávaným, ale vyžaduje větší průměr kladky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%	
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
RMW		6.3	95A/46D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA/ 3A- Dairy	0.36	75	3	27	60	20	44
		8.0					95	3¾	42	93	35	77
		9.5					110	4⅜	63	139	37	81
		12.5					150	6	105	232	57	125
		15					175	7	153	337	60	132
		18					210	8⅜	215	474	64	141
RCW		6.3	63D	-5 ~ 170 °F/ -20 ~ 75 °C	FDA/ USDA	0.27	100	4	45	100	25	56
		9.5					150	6	100	220	40	87
		12.5					200	8	110	240	42	91
VYZTUŽENÉ												
VLW			80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55					Tahová síla při 0.5%	
		13/A					50	2	13	28	12	26
		17/B					75	3	21	46	18	40
		22C					100	4	36	80	22	48
		32					145	5¾	80	175	24	53
VOS			83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55					Tahová síla při 0.5%	
		A					53	2	13	28	12	26
VOS-GT		B	83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	72	3	24	51	17	37
		C					100	4	40	83	19.5	43
		D					140	5½	85	188	25	56
VPFS		13/A	89A/37D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	NO	0.38	92	3¼	45	99	28	61.5
		17/B					118	4⅝	76	167	43	94.5
		22/C					150	5¾	127	280	49	107.8
VMW		13/A	95A/46D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.36	75	3	45	99	28	62
		17/B					100	4	58	128	55	121
		22/C					130	5⅜	117	258	72	159
VMW-NK**		10/Z	95A/46D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.36	75	3	45	99	25	54
		13/A					100	4	68	150	33	73
		17/B					140	5½	96	210	60	132
		22/C					200	8	177	390	80	176
		25					210	8¼	190	420	90	200
		32					270	10½	250	551	110	242

** NK=neozubené



TECHNICKÉ ÚDAJE

Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%					
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs				
NEVYZTUŽENÉ																
VLC		8 /M	80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	40	1½	3	6.5	0.7	1.5				
		10/Z*					45	1¾	4	9	1.0	2.2				
		13/A*					50	2	7	14	1.6	3.5				
VL		17/B*					75	3	12	26	2.9	6.4				
		20					85	3½	15	34	3.9	8.6				
		22C*					100	4	19	43	4.8	10.6				
VLB*		25					110	4¼	25	56	6.3	13.9				
		32					145	5½	42	93	10.4	22.9				
		40/E					180	7	65	145	16.3	35.9				
VO		3L					83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	45	1¾	4	9	0.9	2.1
		A	50	2	7	14					1.6	3.5				
		B	75	3	12	26					2.9	6.2				
C	100	4	19	43	4.6	10.3										
VO-GT		B	83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	75	3	12	26	2.6	6.2				
		C					100	4	19	43	4.6	10.3				
VPF		13/A	89A/37D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	NO	0.38	76	3	22	48	3.5	7.7				
		17/B					110	4¾	40	88	6.4	14.1				
		22/C					138	5½	66	145	10.5	23.1				
VM		8/M	90A/40D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.45	60	2½	12	26	3.0	6.6				
		10/Z					65	2¾	17	36	4.1	9.0				
		13/A*					80	3¼	27	59	6.7	14.7				
VMS*		17/B*					115	4½	49	107	12.1	26.6				
		20					125	5	64	141	15.9	35.0				
		22/C					145	5½	80	176	20.0	44.0				
		25					165	6½	104	229	25.9	57.0				
		32/D					215	8½	172	379	43.0	95.0				
		40/E					270	10½	269	594	67.3	148				
VH		8/M					100A / 55D	-5 ~ 170 °F/ -20 ~ 75 °C	FDA/ USDA	0.28	125	5	19	42	4.8	10.5
		10/Z									130	5¼	27	59	6.6	14.5
		13/A									160	6¼	43	95	10.7	23.5
		17/B									230	9	78	172	19.5	42.9
		20									250	10	102	224	25.5	56.1
		22/C									290	11½	128	282	32.0	70.4
		25									330	13	166	368	41.5	91.3










* Výrobky modré řady jsou dostupné pouze v určitých rozměrech.

TECHNICKÉ ÚDAJE








Typ řemenu	Zobrazení	Průměr řemenu	Tvrdost Shore	Rozsah teploty	FDA/USDA/ 3A Dairy	Součinitel tření (ocel)	Minimální průměr kladky		Maximální provozní zatížení		Tahová síla při předpětí 1%	
							mm	inch	kg	lbs	kg	lbs
VFC		6	76A	40 ~ 50 °F/ -40 ~ 120 °C	NO	0.65	20	¾	1.5	3.27	0.28	0.6
		8					25	1	2.6	5.7	0.49	1.07
		3L					30	1⅜	3.4	7.5	0.64	1.41
		13/A					40	1⅞	6.5	14	1.23	2.7
RIDGETOP												
VL-RT		13/A	80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	110	4	11	14	2.7	5.9
		17/B					130	5	17	38	4.3	9.5
		22/C					190	7½	32	70	7.9	17.4
VLW-RT			80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55					Tahová síla při 0.5%	
		13/A					110	4⅝	19	42	16	36
		17/B					130	5¼	31	68	19	42
		22/C					165	6½	53	115	38	84
VPF-RT		13/A	89A/37D	-20 ~1405 °F/ -30 ~ 60 °C	NO	0.38	150	6	35	77	5.6	12.3
		17/B					185	7¼	58	128	9.3	20.5
		22/C					235	9¼	90	198	14.3	31.5
VPFS-RT		13/A	89A/37D	-20 ~1405 °F/ -30 ~ 60 °C	NO	0.38	160	6½	60	135	24	50
		17/B					205	8⅞	115	253	46	101.2
		22/C					258	10¼	191	420	52	114.5
YPF		13/A	89A/37D	-20 ~1405 °F/ -30 ~ 60 °C	NO	0.38	150	5⅝	35	72	5.6	11.5
		17/B					185	7	58	115	9.3	18.3
		22/C					235	9⅞	90	192	14.3	30.6
VM-RT		13/A	90A/40D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.45	160	6½	44	97	11.0	24.2
		17/B					195	7½	71	157	17.8	39.2
		22/C					285	11	130	287	32.5	71.5
DOUBLE-V												
DVL		Z	80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	45	13/4	8	18	2.0	4.4
		A					50	2	14	28	3.2	7.0
DVLW		A	80A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	50	2	26	56	22	52
DVO		Z	83A	-40 ~ 130 °F/ -40 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	45	1¾	8	18	2.0	4.4
		A					50	2	14	28	3.2	7.0
DVOS		A	83A	-20 ~ 130 °F/ -30 ~ 55 °C	FDA/ USDA	0.55	53	2	24	56	22	52
DVM		A	90A/40D	-20 ~ 140 °F/ -30 ~ 60 °C	FDA/ USDA	0.45	80	3⅝	54	118	13.4	29.4

POVRCHY ŘEMENE

Všechna technická data se vztahují pouze k povlečeným řemenům. Pro informaci o potažených VaR řemenech kontaktujte prosím Vašeho dodavatele výrobků Volta.

Typ řemenu	Popis	Barva	Zobrazení pro VaR aplikace	Maximální dosažitelná šířka	Maximální dosažitelná tloušťka	Dosažitelná tvrdost potahu	Dosažitelný rozsah teploty	Dosažitelný součinitel tření
				mm	mm			
GST-4	SuperGrip			50	4	62A	-40 ~ 140 °F/ -40 ~ 50 °C	0.85
GST-6	MultiGrip			50	6			0.88
FEST	High Grip			1524	2	62A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 45 °C	1.1
					3			
					4			
					5			
FL	Měkký plochý řemen			1500	3	80A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 60 °C	0.77
					4			
					5			
					8			
FSTF*	pěna			up to 160	4-14	60A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 60 °C	0.9
FSTF-ST	pěna a HighGrip na vrchní straně			60	4	60A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 60 °C	0.9
FSTF-ST Strips	pěna a HighGrip pásy			60	4	60A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 60 °C	0.9/1.1
FSTF-STX Strips	pěna a HighGrip dvojitý pásek			60	4	60A	-40 ~ 125 °F/ -40 ~ 60 °C	0.9/1.1
GWG-4	Wood Grip			72	3.75	62A	-40 ~ 140 °F/ -40 ~ 50 °C	0.77
SMW	Spikes			100	2.2	95A	-20 ~ 140 F°/ -30 ~ 60 C°	0.4

SPECIÁLNÍ VÝROBKY

Výrobek	Zobrazení	Rozměr			Minimální průměr kladky (mm)
		Šířka (W)	Výška (H)	Šířka	
SH 1301		18	1.7	NA	50
SH 1302		20	1.7	NA	50
SH 1305		25	1.7	NA	50
SH 1306		14	1.7	NA	50
SH 1310		16	2.0	NA	60
SH 1313		8	2.0	NA	60
SH 1314		8	3.0	NA	80
SM 1400		30	12	NA	125
SLC 2100		18.3	12.5	10.2	85
SLC 2104		18	11.8	10.3	80
SLC 2300		11.7	11.7	NA	78
TO ½		12.7	5.5	8.35	38
TO 9.5		9.5	3.8	3.1	30
TO 9/16		14.3	6.5	9.5	70
SO ¾		19.2	5.5	8	35

DŮVODY PRO POUŽITÍ VOLTA VAR ŘEMENŮ

- nejširší výběr VaR řemenů na trhu
- extrémně trvanlivé a vysoce odolné vůči vodě, olejům a chemikáliím
- výjimečná provozní životnost
- vyšší odolnost vůči opotřebení a protahování
- Volta VaR řemeny splňují nejvyšší mezinárodní standardy jakosti a spolehlivosti
- Certifikáty USDA/FDA/3A Dairy

Poznámka: Volta disponuje nejširší řadou VaR řemenů dostupných na trhu.

Naše VaR řemeny Vám budou vždy poskytovat dlouhou a spolehlivou životnost.



VOLTA Belting Technology Ltd.

MURTFELDT PLASTY S.R.O.

Radiová 7, 102 00 Praha 10
Tel: +420 272 706 052
Fax: +420 272 706 101

USA

Tel: +1 973 276 7905
Fax: +1 973 276 7908
Tol Free: 1-877-VOLTAUS

EVROPA

Tel: +31 33 495 1800
Fax: +31 33 495 1812

www.voltabelting.com

e-mail: sales@voltabelting.com